
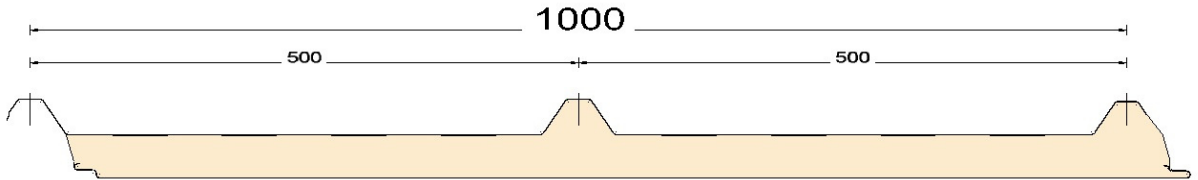


3 Hadveli Çatı Paneli
3 Rib Roof Panel

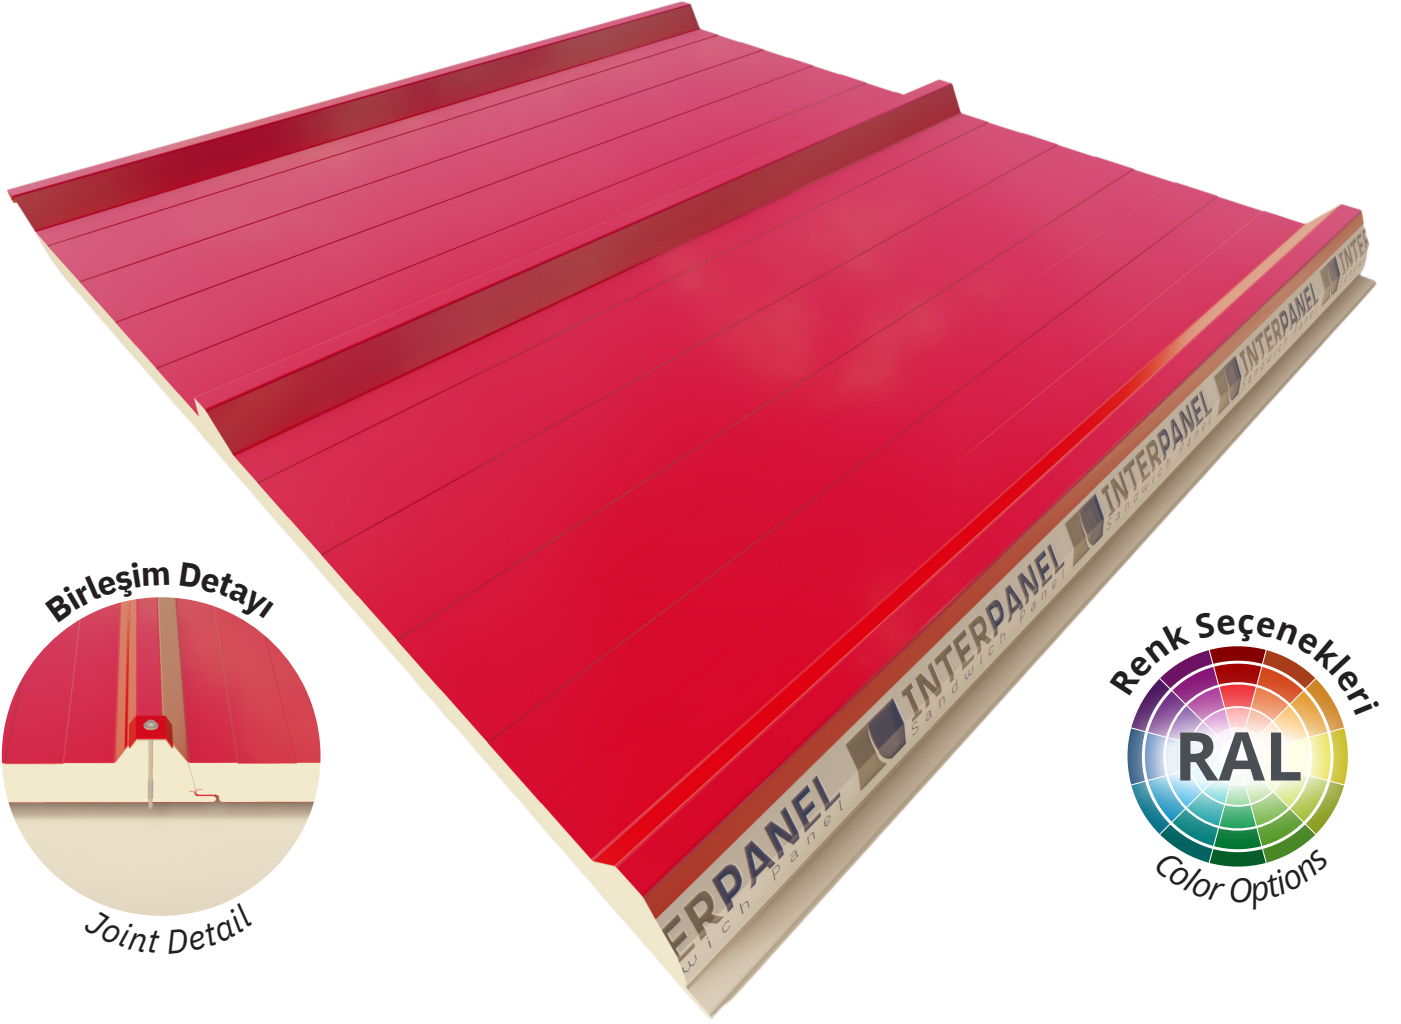

3 Hadveli Çatı Paneli
3 Rib Roof Panel**Teknik Özellikler / Technical Specifications**

Yoğunluk	Density (kg/m ³)	32kg±2/m ³
Isıl İletkenlik Katsayısı	Thermal Conductivity	λ= 0,025 W / mK
Yangına Tepki Sınıfı	Reaction to Fire Class	Bs3d0
Panel Kalınlıkları Panel	Panel Thicknesses (mm)	30-40
Uzunluğu	Panel Length (mm)	2000 - 13600 +
Net Kaplama Alanı	Effective Covering Width (mm)	1000
Kaplama Tipi	Coating Type	Polyester
İç ve Dış Metal	Inner and Outer Metal	Galvaniz Çelik / Galvanized Steel

Performans Değerlendirmesi

- En iyi ısı yalıtım değerlerine sahiptir.
- Hızlı ve sorunsuz montajı hem zamandan hem de işçilikte tasarruf sağlar.
- Poliüretan bünyesinde su tutmaz, bakteri ve haşaret barındırmaz.
- Renkli yüzeyi sayesinde sıva, boya gibi ilave kaplamalara gerek duyulmaz.
- Çatı kaplaması olarak minimum %5 eğimle kullanılabilir.

Uygulama Alanları

- Endüstriyel Tesislerde
- Konteyner İmalatında
- Sundurma ve Teraslarda
- Zirai Yapılar ve Silolarda
- Kümeslerde ve Hayvan Barınaklarında
- Spor tesisleri
- Şantiye binaları
- Hal binaları
- Güvenlik Kabinlerinde

